

PT2160 A4高速馈纸式扫描仪

plustek

化繁为简

高效办公的完美选择



高效办公的完美选择

plustek

PT2160高速馈纸式扫描仪 一机多扫

产品特性



高速彩色双面扫描

PT2160拥有双CIS传感器，可以实现灰彩同速双面扫描，并且拥有快速而稳定的扫描速度60ppm/120ipm。




复合式导纸夹 混合扫描更方便

办公室文件多种多样，常常会出现需要同时扫描不同大小文件混扫的情况，PT2160同时具有左右对称与非对称的导纸夹，以因应同宽度叠纸与不同宽度叠纸的进纸引导。使混合扫描变的更加方便快捷。



轻松扫描装订文件

PT2160设计了单页与自动送纸 (PDF) 切换开关；只要将机器开关切换为单页扫描即可扫描厚度小于2.6mm的装订文件。如护照、存折、小册子等，A3尺寸文件，无需特殊保护套，只要轻松对折即可扫描。

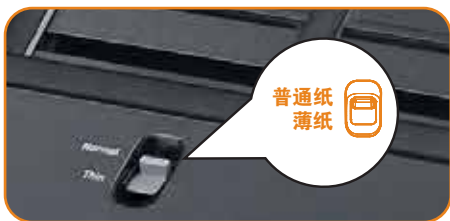

满足不同纸张扫描需求

针对特殊行业40g以下纸张，一般扫描仪常出现的漏扫问题，PT2160设计了一般纸张/薄纸切换开关。扫描较薄文件时，将开关切换到“薄纸”位置，有效避免漏扫的现象。



双重保护 高效扫描

采用主动分离式搓纸轮设计，这种搓纸轮结构可以有效阻止重张进纸的发生。当发生多张进纸时分离轮可以进行反向旋转，从而阻止多余的纸张进入，加上智能超声波重张检测功能的双重保障，有效降低多张进纸的机率，让走纸顺畅、分纸效能提升，大大提高用户工作效率。



一键扫描 轻松快捷

9个可自定义设置的功能按键，有效提高工作效率，使扫描、分享、OCR、复制等都可一键完成，降低使用门槛，让第一次使用的人也可轻松操作。

硬件需求：

2.0 GHz CPU处理器或更高 [1]

[1] 使用Windows 系统建议规格：2.8 GHz Intel® Core™ i5处理器与4核CPU 内核或更高备配。

最低 4GB RAM (建议规格: 8GB 以上)

6GB的硬碟空间用于安装

显示器尺寸为1024x768或更大

产品规格：

扫描元件	CIS
光学分辨率	600 dpi
自动进稿器	1. 100 张 (A4/ Letter大小, 重量70克/㎡ 或18 Lbs) 2. 30 张 (名片, 横向馈送) 3. 塑料卡片, 最大厚度 1.2 mm 横向馈送
扫描速度 (ADF)	60 ppm/ 120 ipm (灰阶/黑白/彩色、200 & 300 dpi、A4纵向)
最大扫描幅面	最大: 216 x 5080 mm 最小: 13.2 x 13.2 mm
纸张重量 (厚度)	27 至 413 g/㎡
多张进纸侦测	采用超声波技术
每日建议使用量 (页)	8,000
建议滚轮更换周期 (次数)	150,000
建议摩擦片更换周期 (次数)	100,000
按键功能	五个按键: Power, Up, Down, Cancel, Scan 九个功能按键皆可自定义。
电源供应器	24 Vdc/ 1.25 A
接口	USB 3.0 x 1, USB 3.0 (主机) x 1
净重	4.1 Kgs
机身尺寸 (宽 x 深 x 高)	319.9 x 298.2 x 236.6 mm
协定	TWAIN 兼容
支持操作系统	Windows 7/ 8 / 10 / 11 Linux ^[2]
附带软件	Plustek OCR Plustek DocAction Plustek DocTWAIN



As an international ENERGY STAR Partner, Plustek has determined that this product meets the international ENERGY STAR Program for energy efficiency.

[1] ABBYY® FineReader® 进行OCR 处理, © 2021 ABBYY.

ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY Software, Ltd. 的商标, 可能已在某些司法管辖区注册。

本手册内容提及之公司名称和注册商标均各自属于其公司和所有者。

[2] Linux 仅适用于系统整合商, 详情请洽 sales@plustek.com